





# K-FLEX IN CLAD

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ОФШОРНИ ИНСТАЛАЦИИ



# K-FLEX IC CLAD

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА НЕФТЕНИ, НЕФТОХИМИЧЕСКИ И  
ХИМИЧЕСКИ ЗАВОДИ



# K-FLEX IN CLAD

## ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ОФШОРНИ ИНСТАЛАЦИИ

K-FLEX еластомерна изолация от пенопласт със затворени пори с гъвкаво полимерно външно покритие.



Изолацията K-FLEX IN CLAD е устойчива на корозия, морска вода, UV лъчи и водни пари.

Цвят: черен или сив.



ПОЛИМЕРНО ПОКРИТИЕ С ДЕБЕЛИНА 1MM, УСТОЙЧИВО НА UV ЛЪЧИ

K-FLEX ЕЛАСТОМЕРНА  
ИЗОЛАЦИЯ СЪС ЗАТВОРЕНИ  
ПОРИ

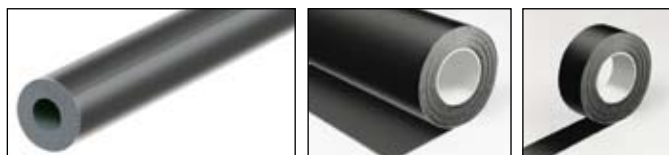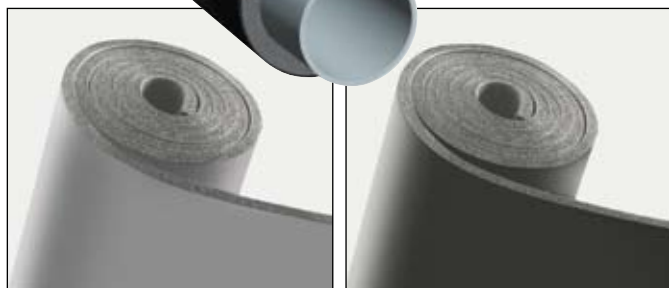

Стандартни дебелини и диаметри:

- фабрично нарязани тръби с дължина 1 м, с лепящ се, припокриващ край IN CLAD по дължина на тръбата.
- листове със или без лепящ слой.

Акcesoари:

готови колена и тройници  
изолираща лента IN CLAD, специално лепило и кутии за фланци.

ЗА ПО-ПОДРОБНА  
ИНФОРМАЦИЯ, ПОИСКАЙТЕ  
БРОШУРАТА K-FLEX IN / IC  
CLAD.

Ръководство за монтаж може да  
получите от техническия ни отдел  
или да го свалите от нашата веб-  
страница  
[www.kflex.com](http://www.kflex.com)

# K-FLEX IC CLAD

## ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА НЕФТЕНИ, НЕФТОХИМИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ ЗАВОДИ

### K-FLEX IC-BLACK

K-FLEX еластомерна изолация със затворени пори, с черен неорганичен външен слой фибростъкло. K-FLEX IC CLAD е устойчива на атмосферни влияния, UV лъчи и водни пари.

Неорганична  
тъкан от  
стъклени влакна  
черен цвят (BK)


Еластомерна  
изолация със  
затворени пори  
K-FLEX



### K-FLEX IC-SILVER

ПОКРИТИЕ ОТ  
ФИБРОСТЪКЛО  
И АЛУМИНИЕВО  
ФОЛИО

Еластомерна изолация  
със затворени пори  
K-FLEX

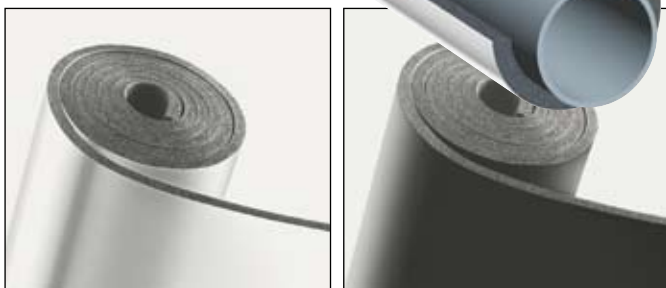

Стандартни дебелини и размери:

- фабрично нарязани тръби с дължина 1 м - с лепяща лента IC-BK / IC-SR.
- листове със ширина 1 м - със или без лепящ слой.
- UV-устойчив прозрачен филм върху IC-SR лентата.

Акcesoари:

готови колена и тройници  
IC-BK и IC-SR изолационна лента, специално лепило и кутии за фланци.



**L'ISOLANTE K-FLEX**

Via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (Milano) Italy  
tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560

e-mail: [international@isolante.com](mailto:international@isolante.com) / [italysales@isolante.com](mailto:italysales@isolante.com)  
[www.kflex.com](http://www.kflex.com)